

# PORADNIK O ZASTOSOWANIACH WODY OZONOWEJ

## Zaawansowane Technologie Ozonu W Pielęgnacji Zwierząt

Przydatny dla Twoich usług, niweluje nieprzyjemne zapachy, zwalcza infekcje i odświeża powietrze.



### ZALETY



Odkąża



Usuwa Nieprzyjemne  
Zapachy



Bez Chemicznych  
Środków  
Dezynfekujących



Przyjazny Dla  
Zwierząt

# Łatwo, Szybko i Bezpiecznie



## Profesjonalny Rozpylacz Ozonowy(OSB)

MODEL: EOS7161-P

Stężenie ozonu:

- Do 3.0 ppm

Zastosowania:

- Do działania wymaga wyłącznie wody
- Ogólna dezynfekcja powierzchni
- Odkazanie rąk
- Codzienna higiena zwierząt



Dezynfekcja rąk



Higiena ogólna



Czyszczenie powierzchni



## System Dezynfekcji Pomieszczeń (SSS+)

MODEL: EOS7190-P


Stężenie ozonu:

- 0.05 - 0.1 ppm

Zastosowania:

- Usuwa nieprzyjemne zapachy
- Dezynfekuje powietrze w pomieszczeniach
- Zmniejsza ryzyko zakażeń drogą kropelkową

OSB

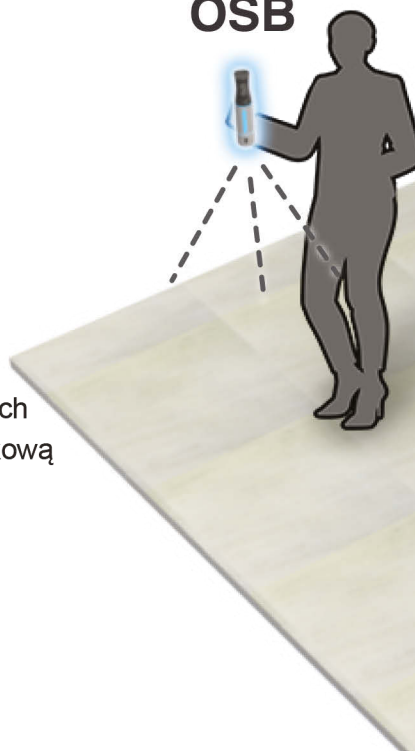

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów



Zmniejszenie ryzyka



## Automatyczny System Dezynfekcji Wody (WDS)

MODEL: EOS7177-PQX

Stężenie ozonu:

- Do 2,0 ppm

Zastosowania:

- Mycie, odkazanie, dezodoryzacja
- Ogólna dezynfekcja powierzchni
- Możliwość podłączenia pod wiele pryszniczy i wylewek



Mycie i dezynfekcja



Puszysta sierść




Możliwość podłączenia do pralki



Usuwanie nieprzyjemnych zapachów




## Raporty z Badań Laboratoriów Zewnętrznych

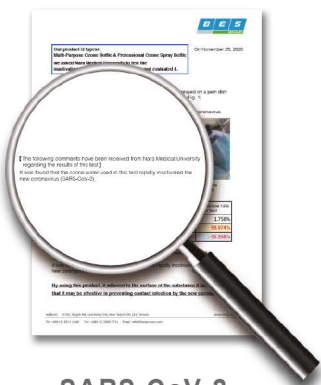


SARS-CoV-2

**Błyskawicznie  
Unieszkodliwiony**

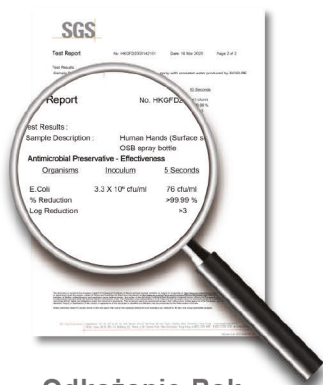

Odkażenie Rąk

**> 99.99%**

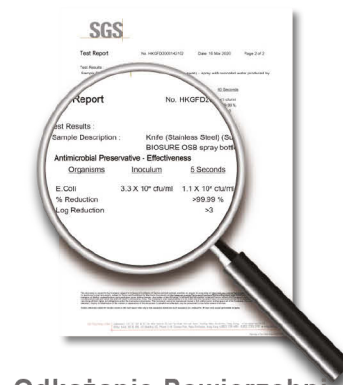

Odkażenie Powierzchni

**> 99.99%**



Test Cytotoksyczności

**Nietoksyczny**

# DANE TECHNICZNE

## Profesjonalny Rozpylacz Ozonowy

### OSB



150ml

Zastosowanie	Dezynfekcja powierzchni
Stężenie ozonu	3.0 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Pokrycie	Do 0.6 m <sup>2</sup> na 1 spryskanie
Zasilanie	DC 5V 1A
Bateria	1200 mAh
Wymiary (mm)	Φ53 x H255mm
Waga (netto)	308g

\*1. TDS 60 - 200 ppm, twardość < 180 ppm jako CaCO<sub>3</sub>

## System Dezynfekcji Pomieszczeń

### SSS+



Zastosowanie	Dezynfekcja przestrzeni
Stężenie ozonu	0.05 - 0.1 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda
Pokrycie	Do 150 m <sup>2</sup>
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 32W
Wymiary (mm)	W230 x D127 x H300
Waga (netto)	2.5kg

## Automatyczny System Dezynfekcji Wody

### WDS



Zastosowanie	Ogólna dezynfekcja
Stężenie ozonu	Do 2.0 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Przepustowość	Do 2 kranów
Ciśnienie	< 7 kg/cm <sup>2</sup> (100 psi)
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 32W
Wymiary (mm)	W140 x D128.5 x H210.5
Waga (netto)	1.2kg

\*1. TDS 60 - 250 ppm, twardość < 180 ppm jako CaCO<sub>3</sub>

## Kim jesteśmy:

Poczynając od roku 1988, BES Group jest światowym liderem technologii elektrolizy zmieniającej wodę w krystalicznie czysty ozon i wodór. Znajduje ona zastosowanie w przetwórstwie żywności, browarnictwie, produkcji lodu, stomatologii, opiece zdrowotnej, pralnictwie, usługach utrzymania czystości, żegludze i żeglarstwie, zabiegach relaksacyjnych czy zwykłym domowym sprzątaniu. Wszystkie urządzenia i ich elementy są sprawdzone pod kątem ich maksymalnej wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa, niezawodności popartymi świadectwem badań wyspecjalizowanych instytucji i ośrodków badawczych.

Sprawdzone  
Rozwiązania

Modułowa  
Budowa

Indywidualizacja  
Wyrobow

Zgodne z  
Oczekiwaniem



Technologies applied are protected by one or more of the following patents:  
US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

### Polska

BIOSURE Polska  
Maximedia  
ul. Robotnicza 66  
53-608 Wrocław  
+48 884 601 601  
info@biosureozone.eu  
www.biosureozone.eu

### China

Shanghai Zhongte Environmental Technology Co., LTD  
Unit 205, 998 Shenbin South Road, Minhang District,  
Shanghai, 201106 China  
www.biosurepro.com

### Oceania

BES GROUP (AUST) PTY LTD.  
Ground Floor, 737 Burwood Rd,  
Hawthorn, VIC 3122 Australia  
www.besgroups.com.au

### Taiwan/Headquarters

Biotek Environmental Science Ltd.  
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,  
New Taipei, 24158 Taiwan  
www.besgroups.com

### Factory ISO 9001 Certified

Yantai United Ozonetec Corporation.  
4F, 1 Wuzhishan Rd, ETDZ  
Yantai, Shandong 264006 China  
www.besgroup.com.cn

Członek



Zarejestrowane w

