

REWOLUCYJNE ROZWIĄZANIA PRZY OPIECE NAD DZIEĆMI

Profesjonalna Dezynfekcja Wodą Ozonową w **Przedszkolach,
Szkołach i Centrach Nauczania**



KORZYŚCI



Bezpieczeństwo
Użytkowania



Ozon
z wody



Oszczędne



Nieszkodliwe

Łatwiej, Szybciej, Bezpieczniej

Ogólne Odkazanie

WDS3000X

MODEL: EOS7177-PQX

Stężenie ozonu:

■ Do 2.0 ppm

Zastosowania:

- Mycie, odkazanie deodoryzacja
- Łatwa instalacja i błyskawiczne działanie
- Możliwość podłączenia do wielu kranów



Ogólne Odkazanie

WDS1200X

MODEL: EOS7211-BX

Stężenie ozonu:

■ Do 1.0 ppm

Zastosowania:

- Mycie rąk
- Zmniejszone ryzyko zakażeń
- Czyszczenie zabawek



Odkazanie Pomieszczeń

System Odkazania Przestrzeni Plus


MODEL: EOS7190-P

Stężenie rozpylonego ozonu:

■ 0.05 - 0.1 ppm

Zastosowania:

- Zmniejszone ryzyko zakażeń drogą kropelkową
- Usuwa nieprzyjemne zapachy
- Bezpieczny do użytku w pomieszczeniach
- Wiele trybów pracy

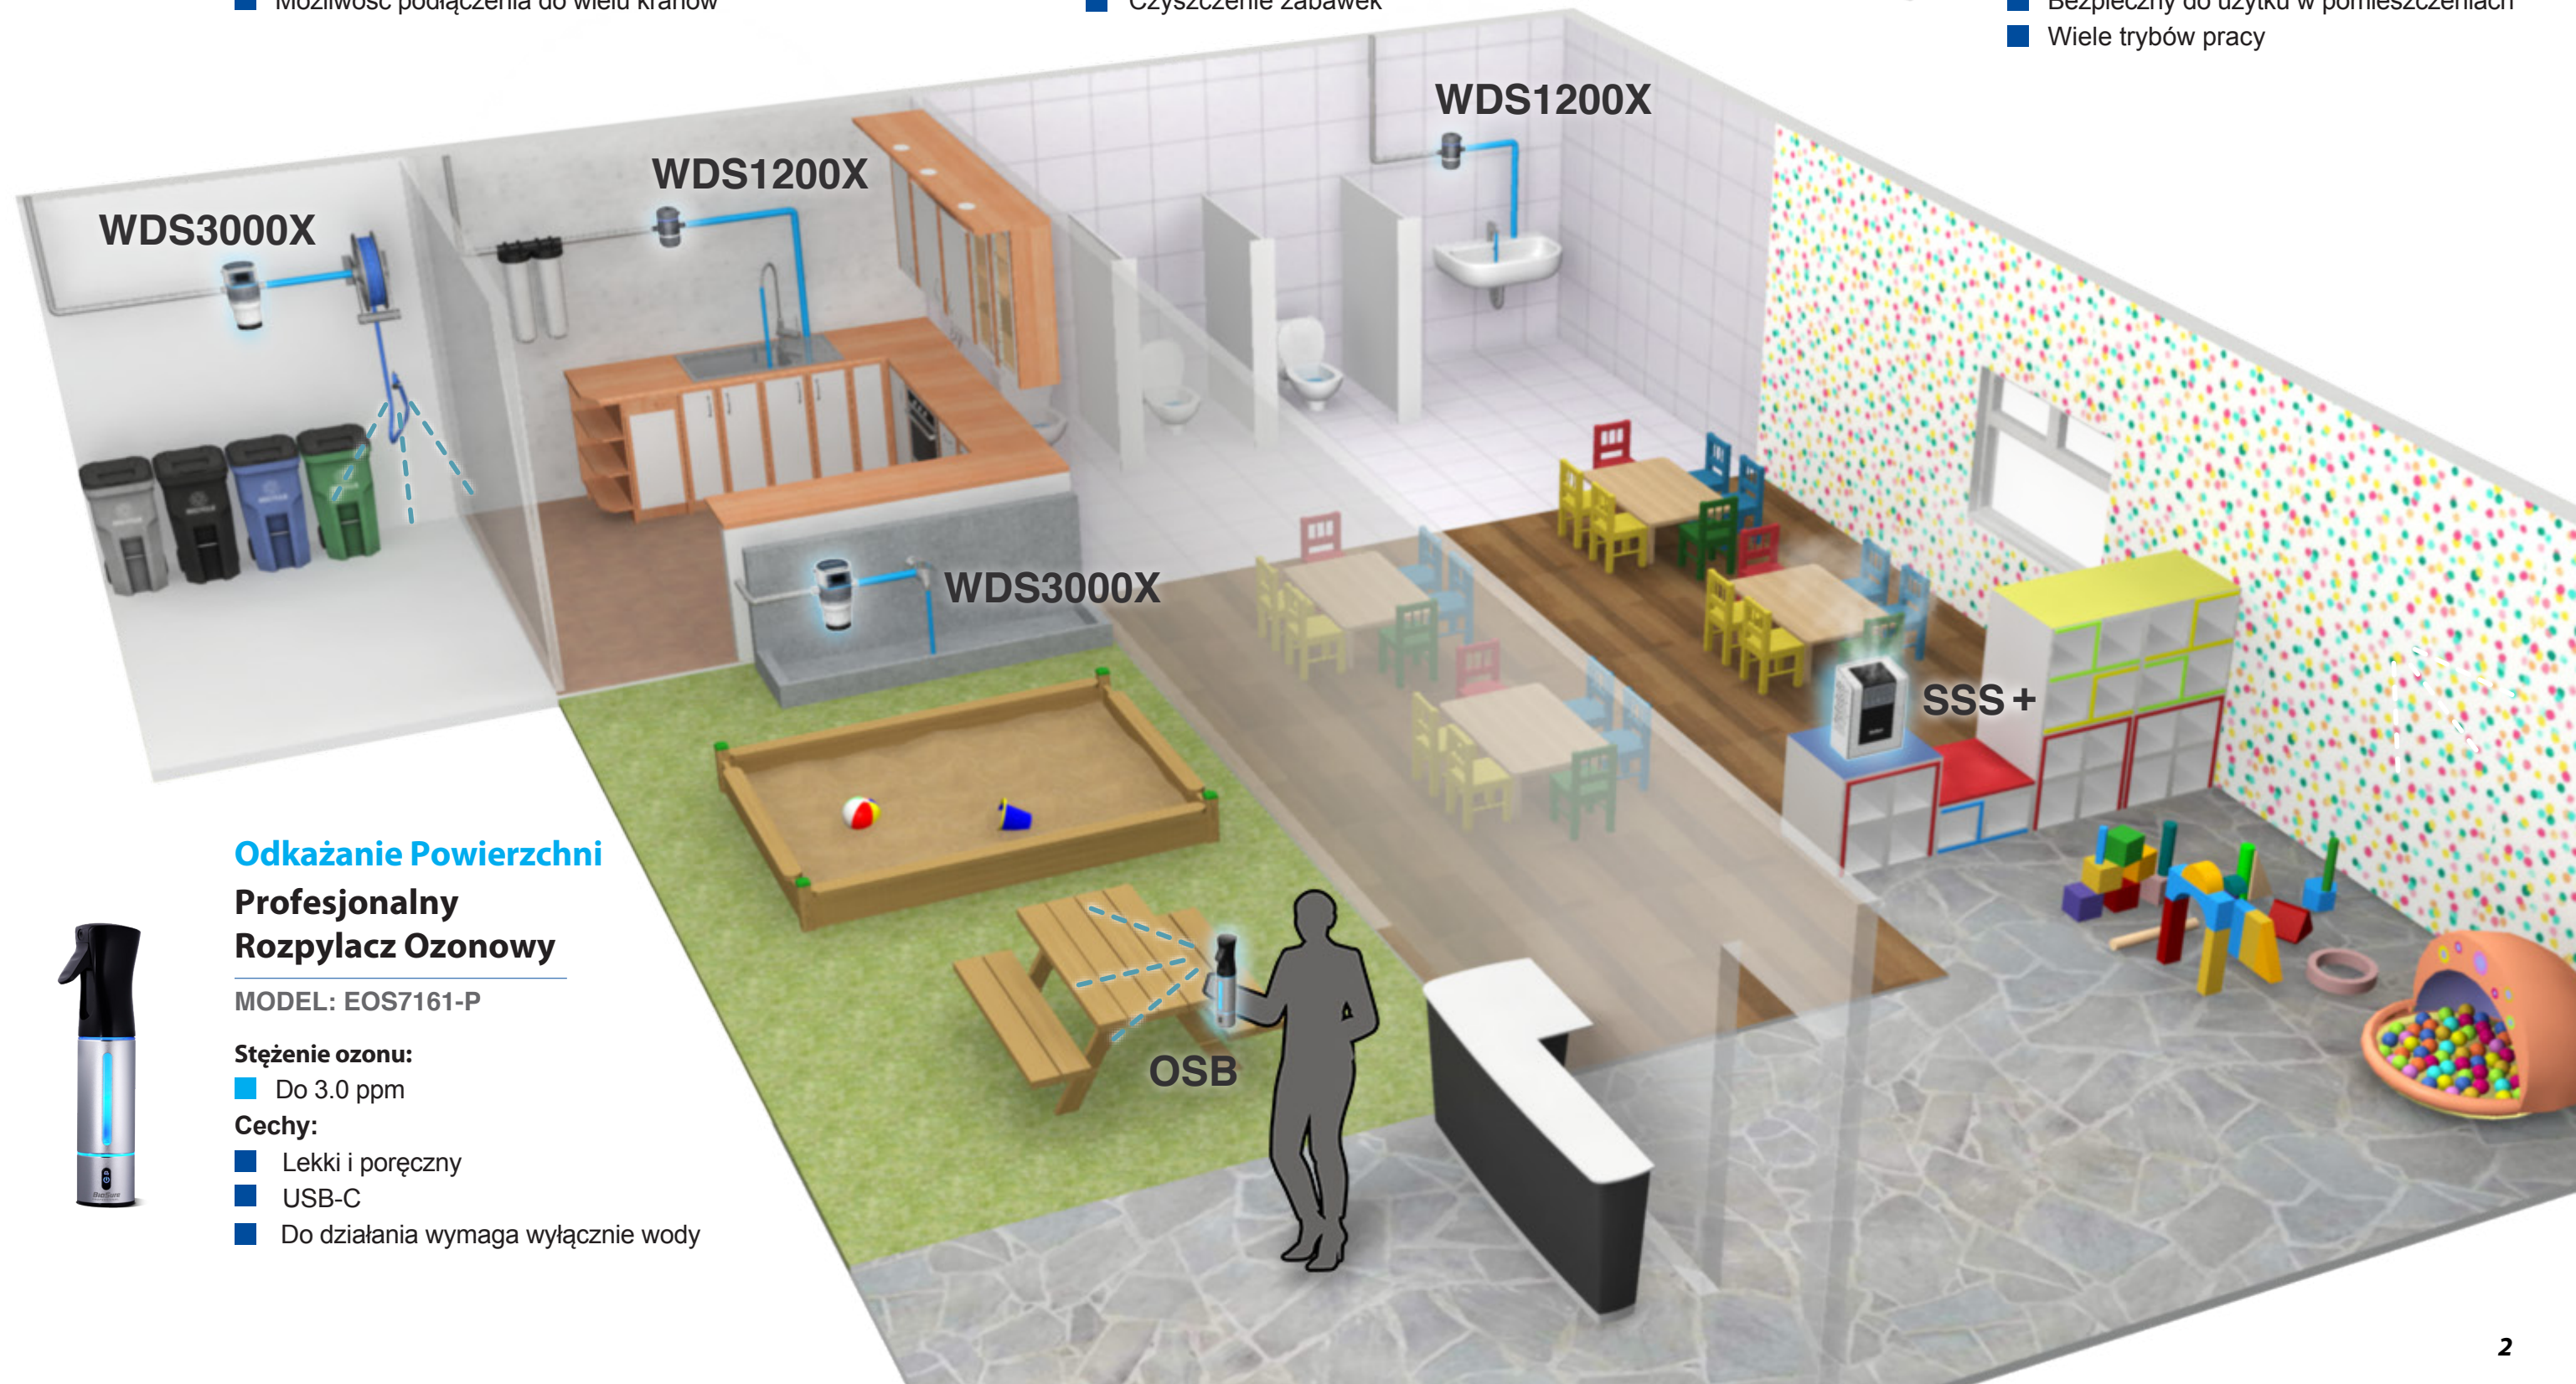

Odkazanie Powierzchni

Profesjonalny Rozpylacz Ozonowy

MODEL: EOS7161-P

Stężenie ozonu:

■ Do 3.0 ppm

Cechy:

- Lekki i poręczny
- USB-C
- Do działania wymaga wyłącznie wody



DANE TECHNICZNE

Profesjonalny Rozpylacz Ozonowy

OSB



150ml

Zastosowanie	Odkazanie powierzchni
Stężenie ozonu	3.0 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Pokrycie	Do 0.6 m² na 1 spryskanie
Zasilanie	DC 5V 1A
Bateria	1200 mAh
Wymiary (mm)	Φ53 x H255mm
Waga (netto)	308g

*1. TDS 60 - 200 ppm, twardość< 180 ppm jako CaCO₃

System Odkazania Wody

WDS 1200X




Zastosowanie	Ogólne odkazanie
Stężenie ozonu	Do 1.0 ppm
Podłączenie	1/2"
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Max. Przepływ	880 l/h@ 3 kg/cm²
Max. Ciśnienie	7 kg/cm² (100 psi)
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 30W
Wymiary (mm)	W73 x D118 x H131
Waga (netto)	473g

*1. TDS 30 - 250 ppm, twardość < 180 ppm jako CaCO₃

Kim jesteśmy:

Poczynając od roku 1988, BES Group jest światowym liderem technologii elektrolizy zmieniającej wodę w krystalicznie czysty ozon i wodór. Znajduje ona zastosowanie w przetwórstwie żywności, browarnictwie, produkcji lodu, stomatologii, opiece zdrowotnej, pralnictwie, usługach utrzymania czystości, żegludze i żeglarstwie, zabiegach relaksacyjnych czy w utrzymaniu czystości w domu. Wszystkie urządzenia i ich elementy są sprawdzone pod kątem ich maksymalnej wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa oraz niezawodności popartymi świadectwami badań wyspecjalizowanych instytucji i ośrodków badawczych.

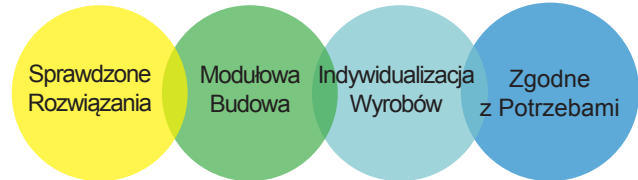

BES Group nieustannie pracuje nad ulepszeniem swoich produktów i rezerwuje sobie prawo do zmian.
© 2025 Biotek Environmental Science Ltd.

System Odkazania Pomieszczeń Plus

SSS +



Zastosowanie	Odkazanie przestrzeni
Stężenie ozonu	0.05 - 0.1 ppm
Jakość wody	Czysta woda
Pokrycie	Do 150 m²
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 32W
Wymiary (mm)	W230 x D127 x H300
Waga (netto)	2.5kg

System Odkazania Wody

WDS 3000X



Zastosowanie	Ogólne odkazanie
Stężenie ozonu	Do 2.0 ppm
Podłączenie	3/4"
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Max. Przepływ	2000 l/h@ 3 kg/cm²
Max. Ciśnienie	7 kg/cm² (100 psi)
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 96W
Wymiary (mm)	W140 x D128.5 x H210.5
Waga (netto)	1.3kg

*1. TDS 40 - 300 ppm, twardość < 250 ppm jako CaCO₃



Technologies applied are protected by one or more of the following patents:
US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

Polska (Europa)

BIOSURE Polska
Maximedia
ul. Wł.Jagiełły 3-56
50-201 Wrocław
+48 71 772 69 69
www.biosureo3.zone

Taiwan/Headquarters

Biotek Environmental Science Ltd.
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,
New Taipei, 24158 Taiwan

Oceania

BES GROUP (AUST) PTY LTD.
Ground Floor, 737 Burwood Rd,
Hawthorn, VIC 3122 Australia

China

Shanghai Zhongte Environmental Technology Co., LTD
Unit 205, 998 Shenbin South Road, Minhang District,
Shanghai, 201106 China

Factory ISO 9001 Certified

Yantai United Ozonotec Corporation.
4F, 1 Wuzhishan Rd, ETDZ
Yantai, Shandong 264006 China

Członek zarejestrowany w

