

WODA OZONOWA NA MORZU

Zaawansowane Technologie Ozonu do Zastosowania
w Żegludze i Żeglarstwie



KORZYŚCI



Zdrowie



Higiena



Bezpieczna Podróż



Czystsza Woda

Dezynfekcja Powierzchni



Profesjonalny Rozpylacz Wody Ozonowej

EOS7161-P

Stężenie ozonu:

- Do 3.0 ppm

Zastosowania:

- Do odkażania wszystkich powierzchni
- Lekki, łatwy w użyciu
- Poręczny
- Wymaga wyłącznie wody do działania



Dezynfekcja Rąk



Odkążona Przestrzeń



1 Ogólna Dezynfekcja Powierzchni



2 Przygotowywanie Posiłków

Dezynfekcja Wody i Zbiorników z Wodą



Automatyczny System Dezynfekcji Wody

EOS7177-PQX

- Do odkażania wszystkich powierzchni
- Oczyszczanie żywności
- Mycie rąk
- Zapobieganie powstawaniu osadów
- Natychmiastowa gotowość



Mycie Rąk



Dezynfekcja Pokładu



Odkążanie Basenu



5 Toaleta



6 Kambuz

Odkazanie Pomieszczeń



System Dezynfekcji Pomieszczeń Plus

EOS7190-P

Stężenie ozonu:

■ 0.05 - 0.1 ppm

Zastosowania:


- Dezynfekcja przestrzeni
- Usuwanie nieprzyjemnych zapachów
- Podniesienie poziomu wilgotności, skutkujące obniżeniem ryzyka zakażeń drogą kropelkową



Usuwa Nieprzyjemne Zapachy



Obniżenie Poziomu Zagrożeń

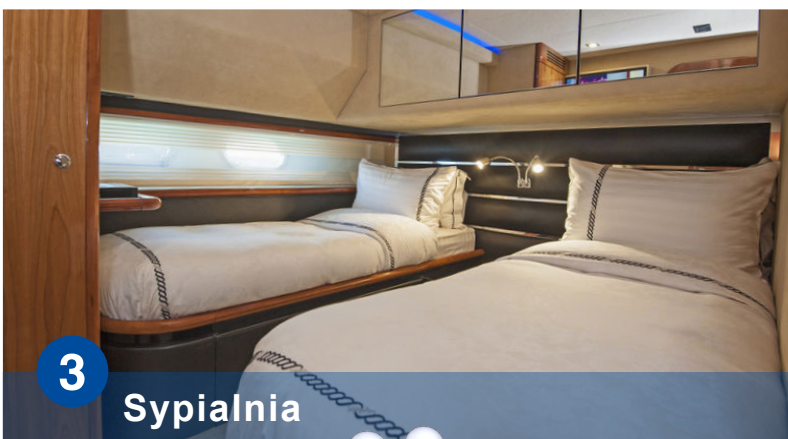

DANE TECHNICZNE

Profesjonalny Rozpylacz Ozonowy

OSB



Zastosowanie	Dezynfekcja powierzchni
Stężenie ozonu	3.0 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Pokrycie	Do 0.6 m² na 1 spryskanie
Zasilanie	DC 5V 1A
Bateria	1200 mAh
Wymiary (mm)	Φ53 x H255mm
Waga (netto)	308g

*1. TDS 60 - 200 ppm, twardość < 180 ppm jako CaCO₃

Automatyczny System Dezynfekcji Wody

WDS




Zastosowanie	Ogólna dezynfekcja
Stężenie ozonu	Do 2.0 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Wydajność	Do 2 kranów
Ciśnienie	< 7 kg/cm² (100 psi)
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 32W
Wymiary (mm)	W140 x D128.5 x H210.5
Waga (netto)	1.2kg

*1. TDS 60 - 250 ppm, twardość < 180 ppm jako CaCO₃

Kim jesteśmy:

Poczynając od roku 1988, BES Group jest światowym liderem technologii elektrolizy zmieniającej wodę w krystalicznie czysty ozon i wodór. Znajduje ona zastosowanie w przetwórstwie żywności, browarnictwie, produkcji lodu, stomatologii, opiece zdrowotnej, pralnictwie, usługach utrzymania czystości, żegludze i żeglarskiej, zabiegach relaksacyjnych czy w utrzymaniu czystości w domu. Wszystkie urządzenia i ich elementy są sprawdzone pod kątem ich maksymalnej wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa oraz niezawodności popartymi świadectwami badań wyspecjalizowanych instytucji i ośrodków badawczych.

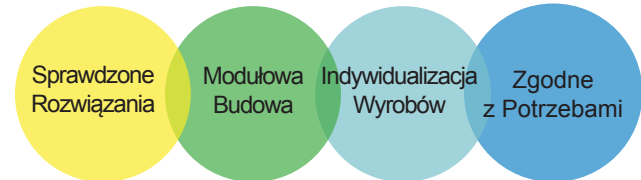

System Dezynfekcji Pomieszczeń Plus

SSS+



Zastosowanie	Dezynfekcja przestrzeni
Stężenie ozonu	0.05 - 0.1 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda
Pokrycie	Do 150 m²
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 32W
Wymiary (mm)	W230 x D127 x H300
Waga (netto)	2.5kg



Technologies applied are protected by one or more of the following patents:
US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

Polska

BIOSURE Polska
Maximedia
ul. Wł. Jagiełły 3-56
50-201 Wrocław
+48 71 772 69 69
www.biosureo3.zone

China

Shanghai Zhongte Environmental Technology Co., LTD
Unit 205, 998 Shenbin South Road, Minhang District,
Shanghai, 201106 China

Oceania

BES GROUP (AUST) PTY LTD.
Ground Floor, 737 Burwood Rd,
Hawthorn, VIC 3122 Australia

Taiwan/Headquarters

Biotek Environmental Science Ltd.
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,
New Taipei, 24158 Taiwan

Factory ISO 9001 Certified

Yantai United Ozonotec Corporation.
4F, 1 Wuzhishan Rd, ETDZ
Yantai, Shandong 264006 China