

WODA OZONOWA W PIELEGNACJI ZWIERZĄT

Zaawansowane Technologie Ozonu W Pielęgnacji Zwierząt niwelują nieprzyjemne zapachy, zwalczają infekcje i odświeżają powietrze



KORZYŚCI



Odkąża



Usuwa Nieprzyjemne
Zapachy



Bez Chemicznych
Środków
Dezynfekujących



Przyjazny Dla
Zwierząt

Łatwo, Szybko i Bezpiecznie



Profesjonalny Rozpylacz Ozonowy(OSB)

MODEL: EOS7161-P

Stężenie ozonu:

- Do 3.0 ppm

Zastosowania:

- Do działania wymaga wyłącznie wody
- Ogólna dezynfekcja powierzchni
- Odkazanie rąk
- Codzienna higiena zwierząt



Dezynfekcja rąk



Higiena ogólna



Czyszczenie powierzchni

System Dezynfekcji Pomieszczeń (SSS+)

MODEL: EOS7190-P

Stężenie ozonu:

- 0.05 - 0.1 ppm

Zastosowania:

- Usuwa nieprzyjemne zapachy
- Dezynfekuje powietrze w pomieszczeniach
- Zmniejsza ryzyko zakażeń drogą kropelkową



OSB



Usuwanie nieprzyjemnych zapachów



Zmniejszenie ryzyka

Automatyczny System Dezynfekcji Wody (WDS)

MODEL: EOS7177-PQX

Stężenie ozonu:

- Do 2,0 ppm

Zastosowania:

- Mycie, odkazanie, dezodoryzacja
- Ogólna dezynfekcja powierzchni
- Możliwość podłączenia pod wiele pryszniczy i wylewek



Mycie i dezynfekcja




Puszysta sierść




Możliwość podłączenia do pralki



Usuwanie nieprzyjemnych zapachów

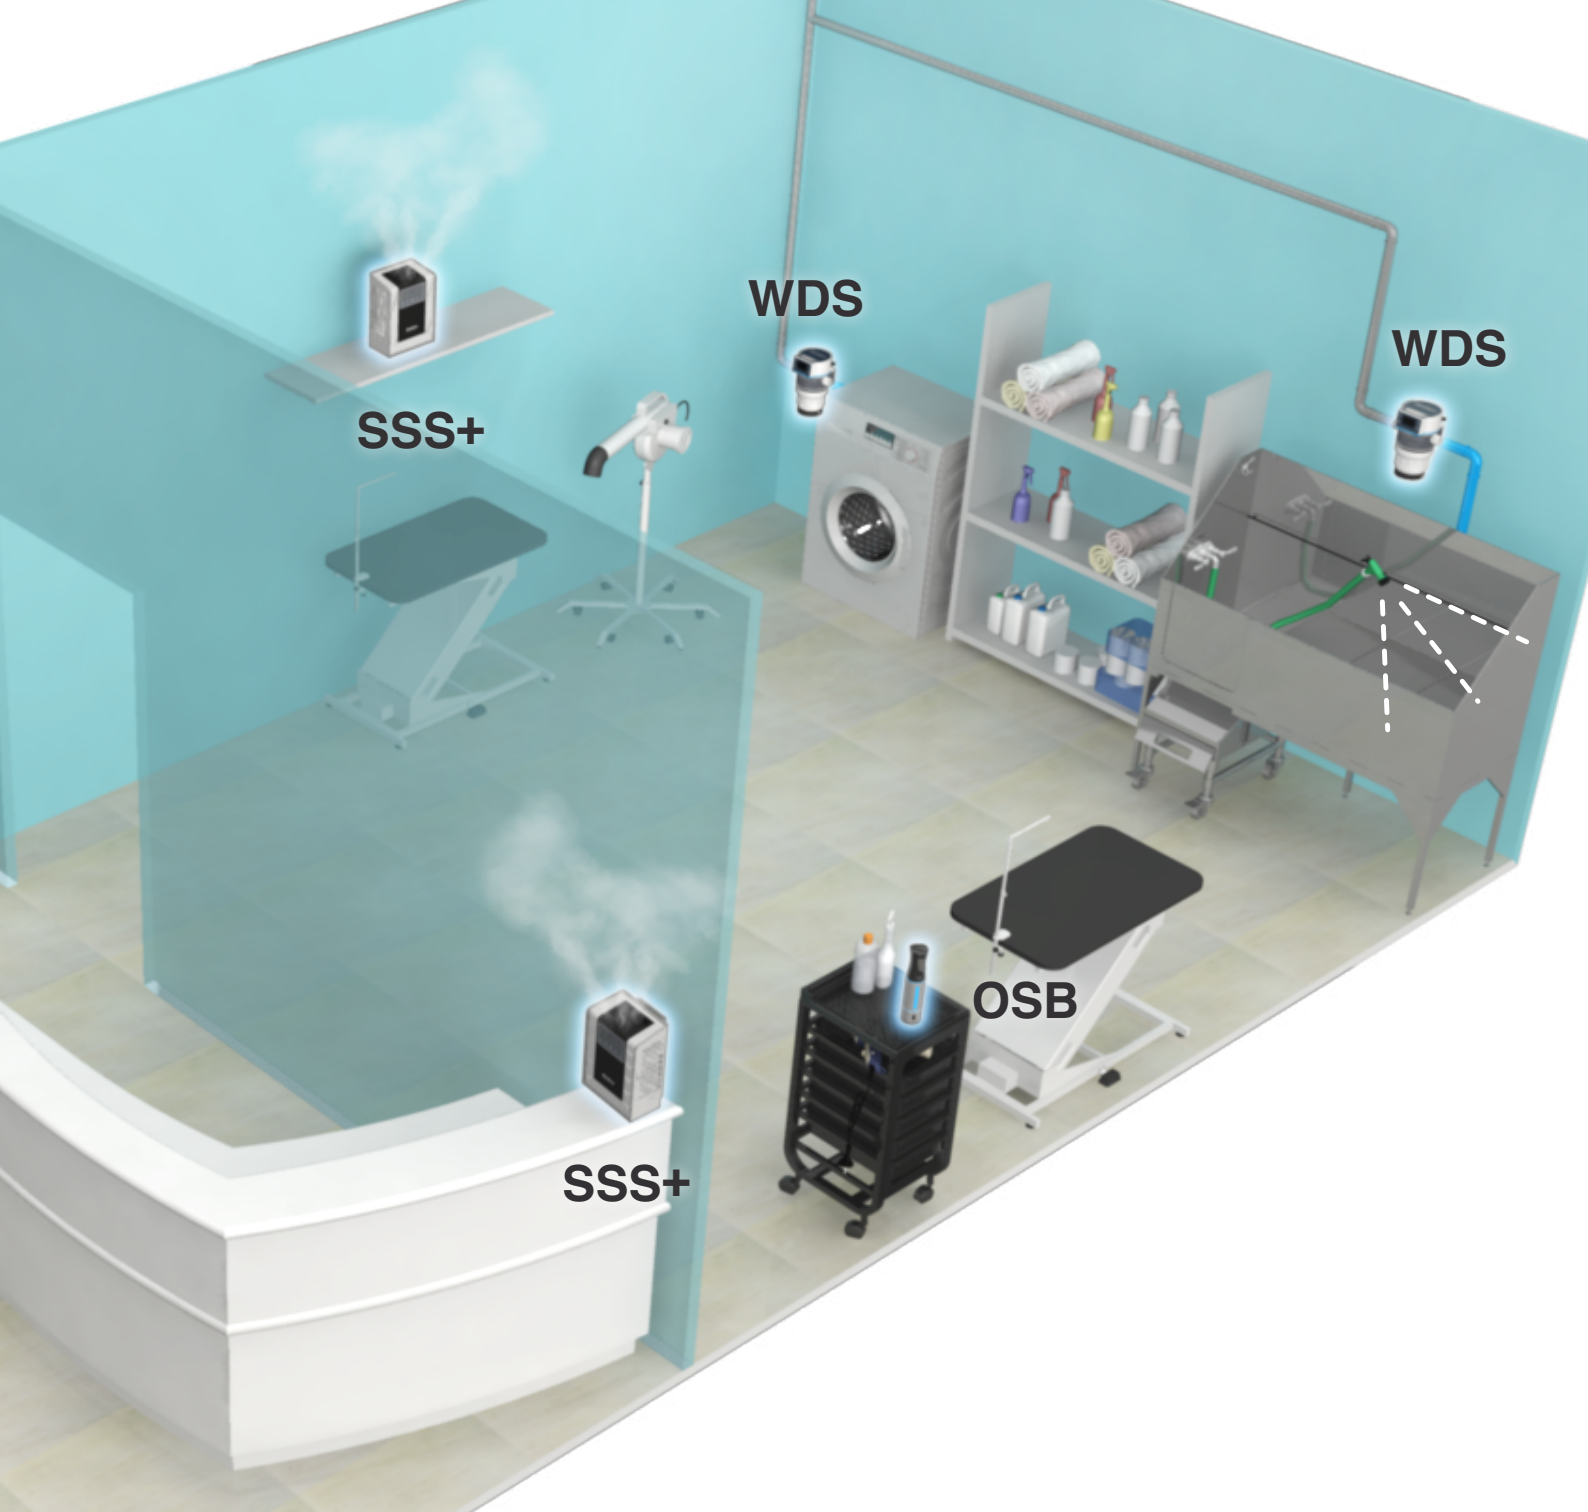

Raporty z Badań Laboratoriów Zewnętrznych

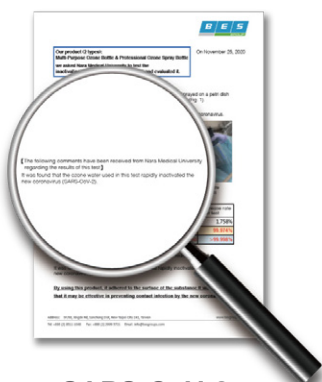

SARS-CoV-2

**Błyskawicznie
Unieszkodliwiony**



Odkazanie Rąk

> 99.99%



Odkazanie Powierzchni

> 99.99%



Test Cytotoksyczności

Nietoksyczny

DANE TECHNICZNE

Profesjonalny Rozpylacz Ozonowy

OSB



150ml

Zastosowanie	Dezynfekcja powierzchni
Stężenie ozonu	3.0 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Pokrycie	Do 0.6 m² na 1 spryskanie
Zasilanie	DC 5V 1A
Bateria	1200 mAh
Wymiary (mm)	Φ53 x H255mm
Waga (netto)	308g

*1. TDS 60 - 200 ppm, twardość < 180 ppm jako CaCO₃

Automatyczny System Dezynfekcji Wody

WDS




Zastosowanie	Ogólna dezynfekcja
Stężenie ozonu	Do 2.0 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda z kranu*1
Przepustowość	Do 2 kranów
Ciśnienie	< 7 kg/cm² (100 psi)
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 32W
Wymiary (mm)	W140 x D128.5 x H210.5
Waga (netto)	1.2kg

*1. TDS 60 - 250 ppm, twardość < 180 ppm jako CaCO₃

Kim jesteśmy:

Poczynając od roku 1988, BES Group jest światowym liderem technologii elektrolizy zmieniającej wodę w krystalicznie czysty ozon i wodór. Znajduje ona zastosowanie w przetwórstwie żywności, browarnictwie, produkcji lodu, stomatologii, opiece zdrowotnej, pralnictwie, usługach utrzymania czystości, żegludze i żeglarstwie, zabiegach relaksacyjnych czy w utrzymaniu czystości w domu. Wszystkie urządzenia i ich elementy są sprawdzone pod kątem ich maksymalnej wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa oraz niezawodności popartymi świadectwami badań wyspecjalizowanych instytucji i ośrodków badawczych.

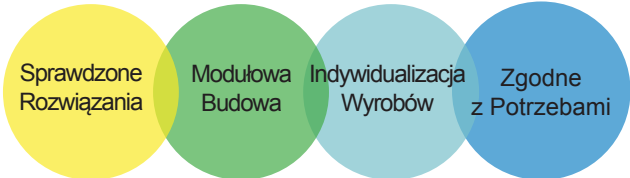

System Dezynfekcji Pomieszczeń

SSS+



Zastosowanie	Dezynfekcja przestrzeni
Stężenie ozonu	0.05 - 0.1 ppm
Rodzaj wody	Czysta woda
Pokrycie	Do 150 m²
Zasilanie/moc	AC 100-240V, 50/60Hz; 32W
Wymiary (mm)	W230 x D127 x H300
Waga (netto)	2.5kg



Technologies applied are protected by one or more of the following patents:
US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

Polska
BIOSURE Polska
Maximedia
ul. Wł.Jagiello 3-56
50-201 Wrocław
+48 71 772 69 69
www.biosureo3.zone

China
Shanghai Zhongte Environmental Technology Co., LTD
Unit 205, 998 Shenbin South Road, Minhang District,
Shanghai, 201106 China

Oceania
BES GROUP (AUST) PTY LTD.
Ground Floor, 737 Burwood Rd,
Hawthorn, VIC 3122 Australia

Taiwan/Headquarters
Biotek Environmental Science Ltd.
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,
New Taipei, 24158 Taiwan

Factory **ISO 9001 Certified**
Yantai United Ozonetec Corporation.
4F, 1 Wuzhishan Rd, ETDZ
Yantai, Shandong 264006 China