



SYSTEMY DEZYNFEKCJI OZONEM W KLINIKACH DENTYSTYCZNYCH

Rozwiązania do pomieszczeń wewnętrznych i ogólnej sanitacji powierzchni



Proste i Bezpieczne
Działanie



Efektywne
Przeciwko COVID-19



Oszczędność
Czasu i Pieniądzy



Ochrona Pacjentów
i Personelu

Przekraczamy Wszelkie Standardy Higieny

Zapewnij swojej klinice lepszą higienę

Proste innowacje uzupełniają istniejące protokoły zapobiegania infekcjom

Dalsza ochrona niezbędnego personelu kliniki przed potencjalnymi infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną i kontaktową z powierzchnią dzięki technologii BioSure Professional.

Innowacyjne rozwiązania dla stomatologii do dezynfekcji pomieszczeń wraz z wszystkimi powierzchniami opracowane przez BioSure Professional pomagają utrzymać czyste i higieniczne środowisko pracy Twojej kliniki.



System Dezynfekcji Pomieszczeń wykorzystuje zaawansowaną technologię do generowania bezpiecznej wodnej mgiełki ozonowej bezpośrednio z wody. Jest przeznaczony do sanityzacji przestrzeni wewnętrznych, ograniczania przenoszenia chorób przez aerozol oraz zabijania ukrytych bakterii, wirusów i patogenów w powietrzu i na powierzchniach.



System Dezynfekcji Pomieszczeń

MODEL: EOS7190-P

- Możliwość montażu na ścianie / na blacie
- Wbudowany system monitorowania bezpieczeństwa
- Wbudowane tryby stężenia i pomiaru czasu
- Bioprzyjazny, bezpieczny dla otoczenia, personelu i pacjentów
- Zdolne do pokrycia dużych przestrzeni do 150 metrów kwadratowych
- Czysta wodna mgiełka ozonowa, bez NOx

Profesjonalny Rozpylacz Wody Ozonowej został zaprojektowany jako przyjazny dla środowiska alternatywny środek dezynfekujący w sprayu do ogólnych powierzchni. OSB wykorzystuje przełomową, innowacyjną technologię, która umożliwia wytwarzanie stężonego wodnego ozonu bezpośrednio w wodzie.



Profesjonalny Rozpylacz Wody Ozonowej OSB

MODEL: EOS7161-P

- Wymaga wyłącznie wody z kranu
- Ładowanie poprzez USB-C
- Zabija 99,99% bakterii w ciągu 5 sekund
- Silnie utleniający środek dezynfekujący tworzony z wody
- Wbudowany tryb umożliwiający utrzymanie stężenia
- Żywotność około 12 000 napełnień



Bryhn Simmons, DMD

„Zastosowanie wody ozonowej produkowanej przez Biosure Professional dodało wyższy poziom pewności, a także wygodę w codziennej kontroli infekcji w naszym gabinecie. Od dezynfekcji powierzchni po mycie rąk, woda ozonowa jest zawsze łatwo dostępna i bezpieczna w użyciu.”

USA - Protetyk



DANE TECHNICZNE

SSS+ System Dezynfekcji Pomieszczeń



Wymiary (mm)	W230 x D127 x H300
Waga (netto)	2.5 kg
Zasilanie	230V AC, 50/60Hz; 32W
Jakość wody	Dejonizowana lub destylowana czysta woda ^{*1}
Temperatura pracy	5 - 40°C
Stężenie mgiełki ozonowej	0,05ppm w trybie comfort ^{*2} 0,10ppm w trybie boost ^{*2}
Maksymalne efektywne pokrycie przestrzeni	Do 150m ² ^{*3}

*1. Woda wykorzystywana w procesie wytwarzania ozonu elektrolitycznego z wykorzystaniem technologii PEM. Zalecana jakość wody: TDS <1ppm lub EC <2µs/cm. (PEM: polimerowa membrana elektrolityczna)
*2. Stężenie ozonu w otaczającym powietrzu. Podane wartości mierzone w odległości 1m od wylotu.
*3. Twierdzenie o pokryciu opiera się na danych z wewnętrznych testów przeprowadzonych przez laboratorium producenta w celu zbadania pustego pomieszczenia. Maksymalne pokrycie 100 metrów kwadratowych jest zalecane dla w pełniumeblowanej przestrzeni wewnętrznej.

OSB Rozpylacz Wody Ozonowej




150ml

Wymiary (mm)	D53 x H255
Waga (netto)	0.3 kg
Akumulator	Li-ion 3.7V, 1200mAh
Zasilanie	5V DC, ≤3A (100-240V AC, 50/60Hz)
Czas ładowania	Około 1h ^{*1}
Jakość wody	Filtrowana zimna woda ^{*2}
Temperatura pracy	5 - 40°C
Stężenie ozonu	Do 3,0ppm ^{*3}
Pokrycie powierzchni	Około 40 x 60 cm
Czas generowania wody ozonowej	Około 70s

*1. Za pierwszym razem urządzenie może ładować się około 2 godziny.
*2. Zalecana jakość wody do bezpośredniego elektrolitycznego wytwarzania ozonu wodnego: przefiltrowana do ≤1µm, twardość <180ppm (jako CaCO₃), TDS >60ppm. Do optymalnej wydajności wymagany jest minimalny TDS ≥30 ppm.
*3. Maksymalne osiągi, przy TDS wody 100 ppmi temperaturze 20°C. Produkt jest w pełni naładowany przed testem.

Kim jesteśmy:

Poczynając od roku 1988, BES Group jest światowym liderem technologii elektrolizy zmieniającej wodę w krystalicznie czysty ozon i wodór. Znajduje ona zastosowanie w przetwórstwie żywności, browarnictwie, produkcji lodu, stomatologii, opiece zdrowotnej, pralnictwie, usługach utrzymania czystości, żegludze i żeglarskim, zabiegach relaksacyjnych czy w utrzymaniu czystości w domu. Wszystkie urządzenia i ich elementy są sprawdzone pod kątem ich maksymalnej wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa oraz niezawodności popartymi świadectwami badań wyspecjalizowanych instytucji i ośrodków badawczych.

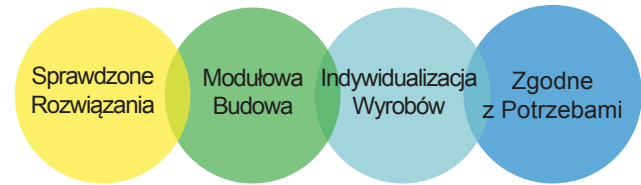

Polska (Europa)
BIOSURE Polska
Maximedia
ul. Wł. Jagiełły 3-56
50-201 Wrocław
+48 71 772 69 69
www.biosureo3.zone

Taiwan/Headquarters
Biotek Environmental Science Ltd.
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,
New Taipei, 24158 Taiwan



Technologies applied are protected by one or more of the following patents:
US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

Oceania
BES GROUP (AUST) PTY LTD.
Ground Floor, 737 Burwood Rd,
Hawthorn, VIC 3122 Australia

China
Shanghai Zhongte Environmental Technology Co., LTD
Unit 205, 998 Shenbin South Road, Minhang District,
Shanghai, 201106 China

Factory ISO 9001 Certified
Yantai United Ozonetec Corporation.
4F, 1 Wuzhishan Rd, ETDZ
Yantai, Shandong 264006 China

